

深圳市阶新科技有限公司

Jercio (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区龙马科技工业城 电话: 0755-27863413 传真: 0755-27863729

XT1511RGBW 规格书 智能外控表面贴装 SMD 型LED

文件编号: JX/ XT1511RGBW

产品型号: XT1511RGBW

产品描述: 5.5x5.0x1.6 毫米 0.25 瓦特 智能外控表面贴装型 SMD LED

版本号: 02

日期: 2015-08-20

正式规格书



1. 产品概述:

XT1511RGBW 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源。其外型与一个 5050LED 灯珠相同, 每个元件 即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路, 电源稳压电路, 内置恒流电路

, 高精度 RC 振荡器, 输出驱动采用专利 PWM 技术, 有效保证了像素点内光的颜色高一致性。

数据协议采用单极性归零码的通讯方式, 像素点在上电复位以后, DIN 端接受从控制器传输过来的数据, 首先送过来的 32bit 数据被第一个像素点提取后, 送到像素点内部的数据锁存器, 剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后 通过 D0 端口开始转发输出给下一个级联的像素点, 每经过一个像素点的传输, 信号减少 32bit。像素点 采用自动整形 转发技术, 使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制, 仅仅受限信号传输速度要求。

LED 具有低电压驱动, 环保节能, 亮度高, 散射角度大, 一致性好, 超低功率, 超长寿命等优点。将控制电路集成于 LED 上面, 电路变得更加简单, 体积小, 安装更加 简便。


2. 主要应用领域:

- LED 幻彩软硬灯条, LED 全彩发光字灯串, LED 全彩模组, LED 装饰灯, LED 外观/情景照明.....
- 各种电子发光产品装饰, 电器设备跑马灯, LED 点光源, LED 像素屏, LED 异形屏.....

3. 特性说明:

- Top SMD 内部集成高质量外控单线串行级联恒流 IC;
- 控制电路与芯片集成在 SMD 5050 元器件中, 构成一个完整的外控像素点, 色温效果均匀且一致性高。
- 内置数据整形电路, 任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出, 保证线路波形畸变不会累加。
- 内置上电复位和掉电复位电路, 上电不亮灯;
- 灰度调节电路 (256 级灰度可调),
- 单线数据传输, 可无限级联。
- 整形转发强化技术, 两点间传输距离超过 10M.
- 数据传输频率可达 800Kbps, 当刷新速率 30 帧/秒时, 级联数不小于 1024 点。

4. 机械尺寸:

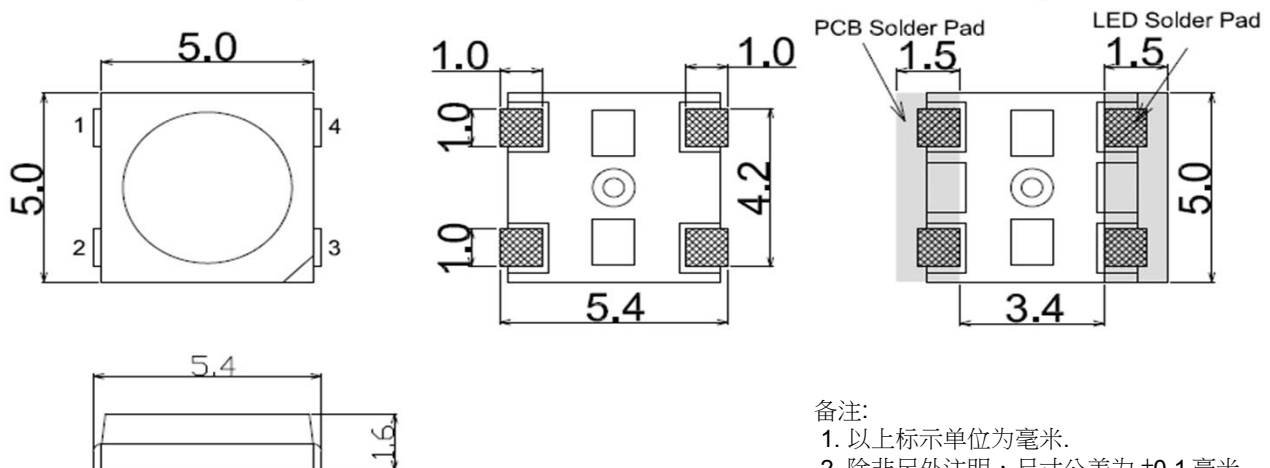

备注:

1. 以上标示单位为毫米.

2. 除非另外注明, 尺寸公差为 ± 0.1 毫米.

备注:

1. 以上标示单位为毫米.

2. 除非另外注明, 尺寸公差为 ± 0.1 毫米.


文件编号: JX/ XT1511RGBW Rev. No.: 02

深圳市阶新科技有限公司

Jercio (Shenzhen) Technology Co.,Ltd.

广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区龙马科技工业城 电话：0755-27863413 传真：0755-27863729

5. 引脚图及功能

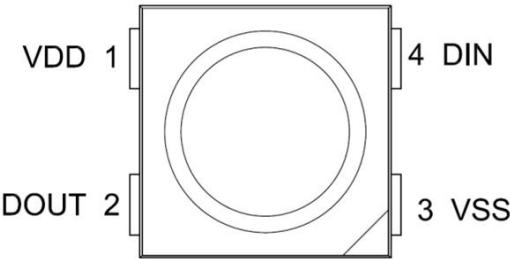

序号	符号	管脚名	功能描述
1	VDD	电源	供电管脚
2	DOU	数据输出	控制数据信号输出
3	VSS	地	信号接地和电源接地
4	DIN	数据输入	控制数据信号输入

6. 产品命名一般说明

XT1511RGBX-XX

默认为 RGB 晶片与 IC 集成在一起

RGBX :

R: 红光 **620-630 nm**

G: 绿光 **515-525 nm**

B: 蓝光 **460-470 nm**

X: 白光/黄光

Y: 黄光 **585-**

W: **595NM** **2700-3200K**

NW 自然白光 **3800-4500K**

BW 白光 **6000-7000K**

7. 电气参数 (极限参数, $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $V_{SS}=0\text{V}$) :


参数	符号	范围	单位
电压电压	V_{DD}	$+3.5\sim+5.5$	V
逻辑输入电压	V_I	$-0.5\sim V_{DD}+0.5$	V
工作温度	T_{opt}	$-40\sim+85$	$^{\circ}\text{C}$
储存温度	T_{stg}	$-50\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$
ESD 耐压	V_{ESD}	$>2\text{K}$	V

8. 电气参数 (如无特殊说明, $T_A=-20\sim+70^{\circ}\text{C}$, $V_{DD}=4.5\sim5.5\text{V}$, $V_{SS}=0\text{V}$) :

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
芯片内部电源电压	V_{DD}	---	5.2	---	V	---
R/G/B/W 端口耐	$V_{DS,MAX}$	---	---	26	V	---
DOUT 驱动能力	I_{DOH}	---	49	---	mA	DOUT 接地, 最大 驱动电流
	I_{DOL}	---	-50	---	mA	DOUT 接正, 最大 灌电流
信号输入翻转阈值	V_{IH}	3.4	---	---	V	$V_{DD}=5.0\text{V}$
	V_{IL}	---	---	1.6	V	
PWM 频率	F_{PWM}	---	1.2	---	KHZ	---
静态功耗	I_{DD}	---	1	---	mA	---

9. 动态参数 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$) :

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
数据传输速度	fDIN	---	800	---	KHZ	占空比 67% (数据)
DOUT 传输延迟	T_{PLH}	---	---	500	ns	DIN→DOUT
	T_{PHL}	---	---	500	ns	
I_{out} 上升时间	T_r	---	40	---	ns	$V_{DS}=1.5\text{V}$ $I_{OUT}=9\text{mA}$
	T_f	---	80	---	ns	

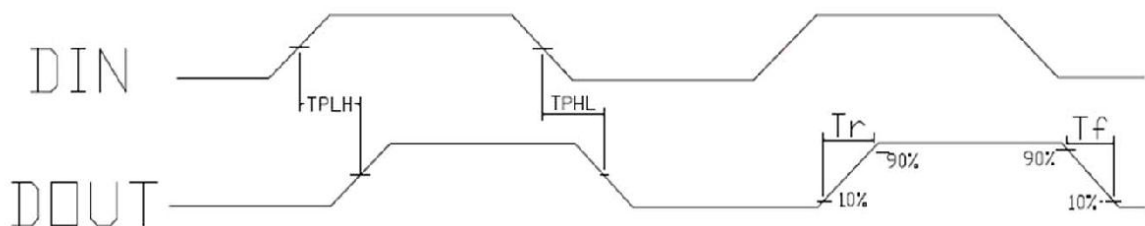


10. 数据传输时间 ($T_H+T_L=1.25\mu s \pm 600ns$) :


T0H	0 码, 高电平时间	$0.3\mu s$	$\pm 0.15\mu s$
T0L	0 码, 低电平时间	$0.9\mu s$	$\pm 0.15\mu s$
T1H	1 码, 高电平时间	$0.6\mu s$	$\pm 0.15\mu s$
T1L	1 码, 低电平时间	$0.6\mu s$	$\pm 0.15\mu s$
Trst	Reset 码, 低电平时间	$80\mu s$	

11. 时序波形图 ($T_a=25^\circ C$) :

输入码型 :

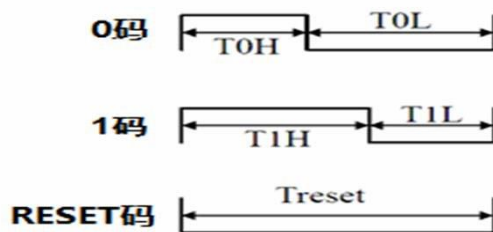


连接方式 :

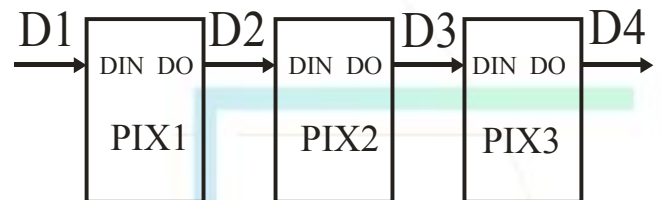

12. 数据传输方式 ($T_a=25^\circ C$) :

注：其中 **D1** 为 **MCU** 端发送的数据，**D2**、**D3**、**D4** 为级联电路自动整形转发的数据。

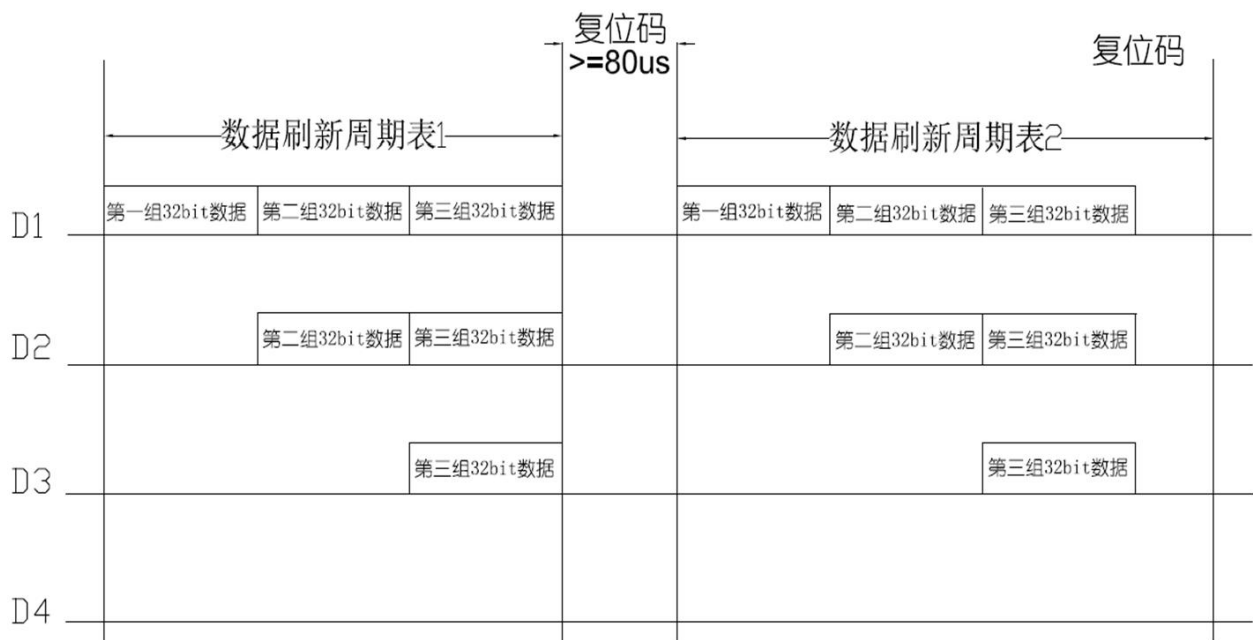


13. 32bit 数据结构 (Ta=25℃) :

G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	R7	R6	R5	R4
R3	R2	R1	R0	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
W	W6	W	W4	W	W2	W	W0				

注：高位先发，按照 **RGBW** 的顺序发送数据(**R7** → **R6** →.....**W0**)

14. 典型应用电路：

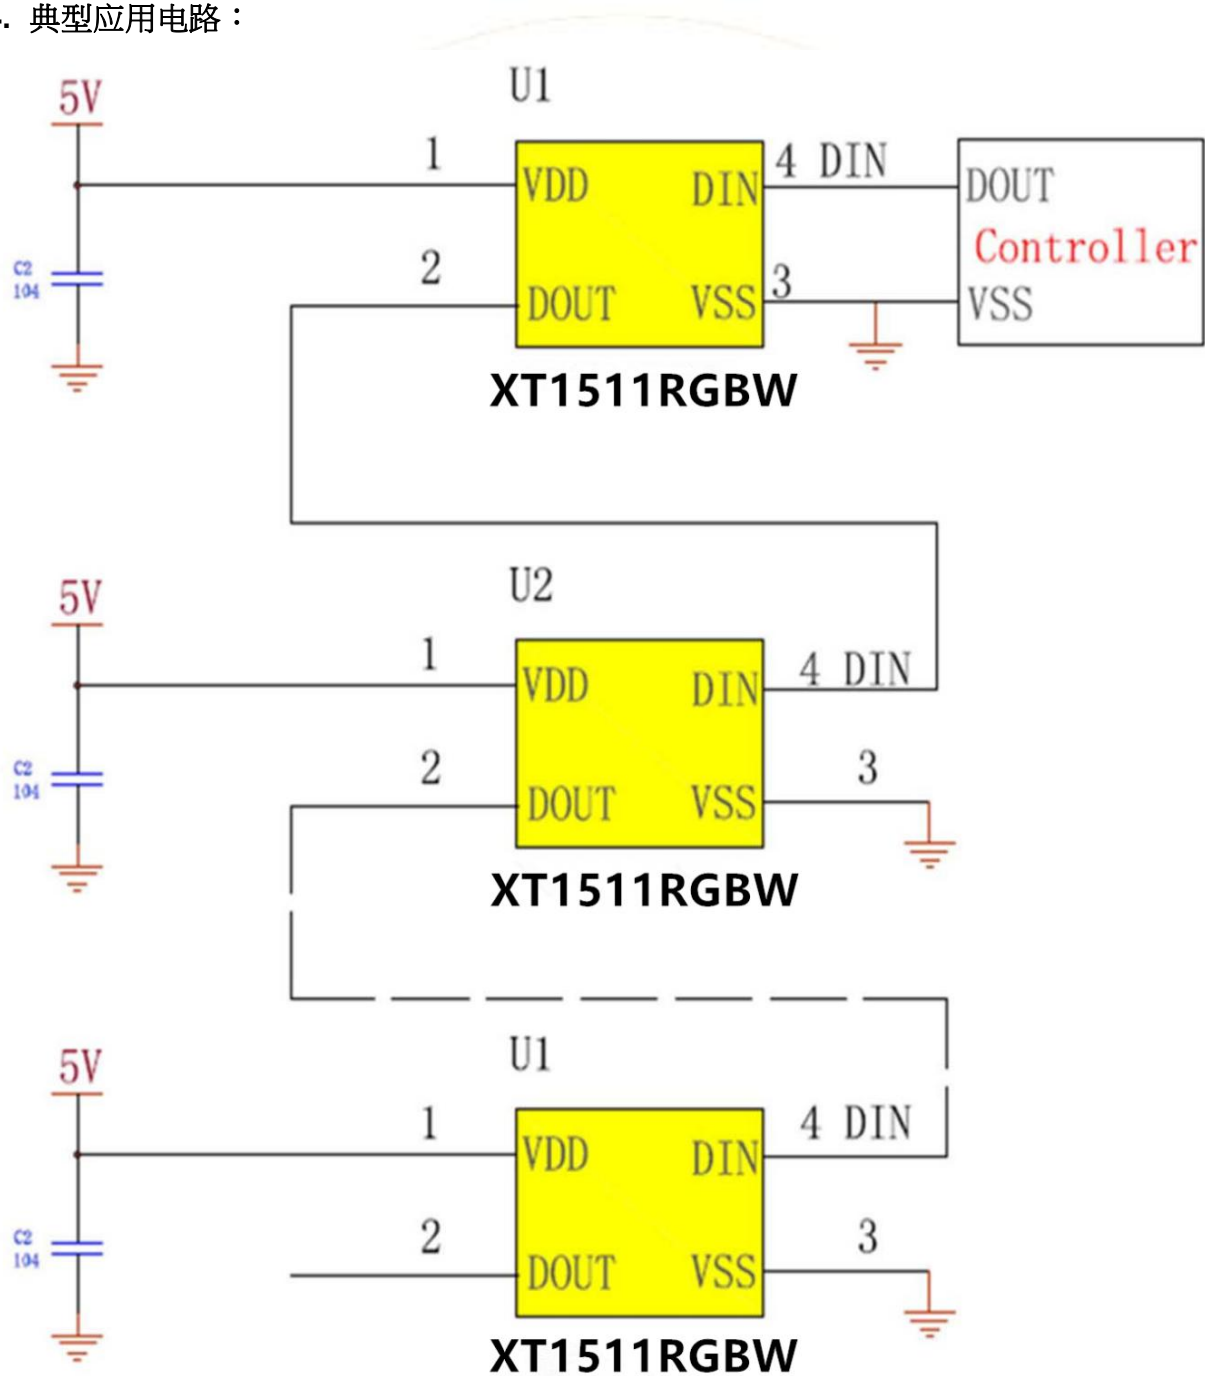


15. 白光色温等级及 CIE 颜色等级划分（指 1931 CIE 色度图）

CIE 色品坐标系 (ANSI 白光)

名称	X1	Y1	X2	Y2	X3	Y3	X4	Y4
CA	0.305649	0.30617	0.29869	0.31022	0.30422	0.31765	0.31118	0.3136
CB	0.311181	0.3136	0.30422	0.31765	0.30975	0.32508	0.31671	0.32103
CC	0.316713	0.32103	0.30975	0.32508	0.31529	0.33252	0.32225	0.32847
CD	0.322245	0.32847	0.31529	0.33252	0.32082	0.33995	0.32778	0.3359
CE	0.327777	0.3359	0.32082	0.33995	0.32635	0.34738	0.33331	0.34333

ANSI 白光分级形式

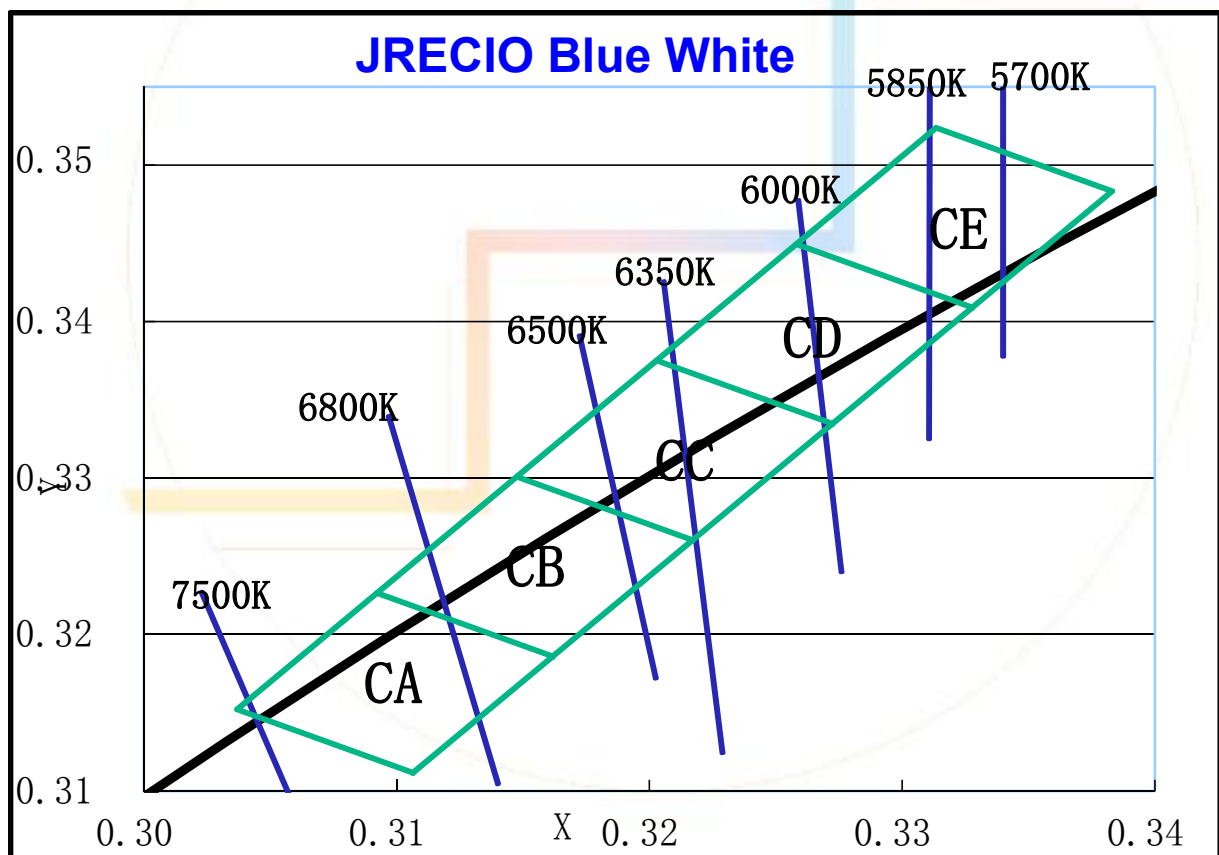

深圳市阶新科技有限公司


Jercio (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区龙马科技工业城 电话：0755-27863413 传真：0755-27863729

CIE 色品坐标系 (ANSI 自然白色)

名称	X1	Y1	X2	Y2	X3	Y3	X4	Y4
NA	0.3662	0.3541	0.3578	0.3594	0.3623	0.3666	0.3707	0.3612
NB	0.3707	0.3612	0.3623	0.3666	0.3669	0.3737	0.3753	0.3683
NC	0.3753	0.3683	0.3669	0.3737	0.3714	0.3808	0.3798	0.3754
ND	0.3798	0.3754	0.3714	0.3808	0.3759	0.3879	0.3844	0.3825
NE	0.3844	0.3825	0.3759	0.3879	0.3805	0.3950	0.3889	0.3897

ANSI 自然白色分级形式

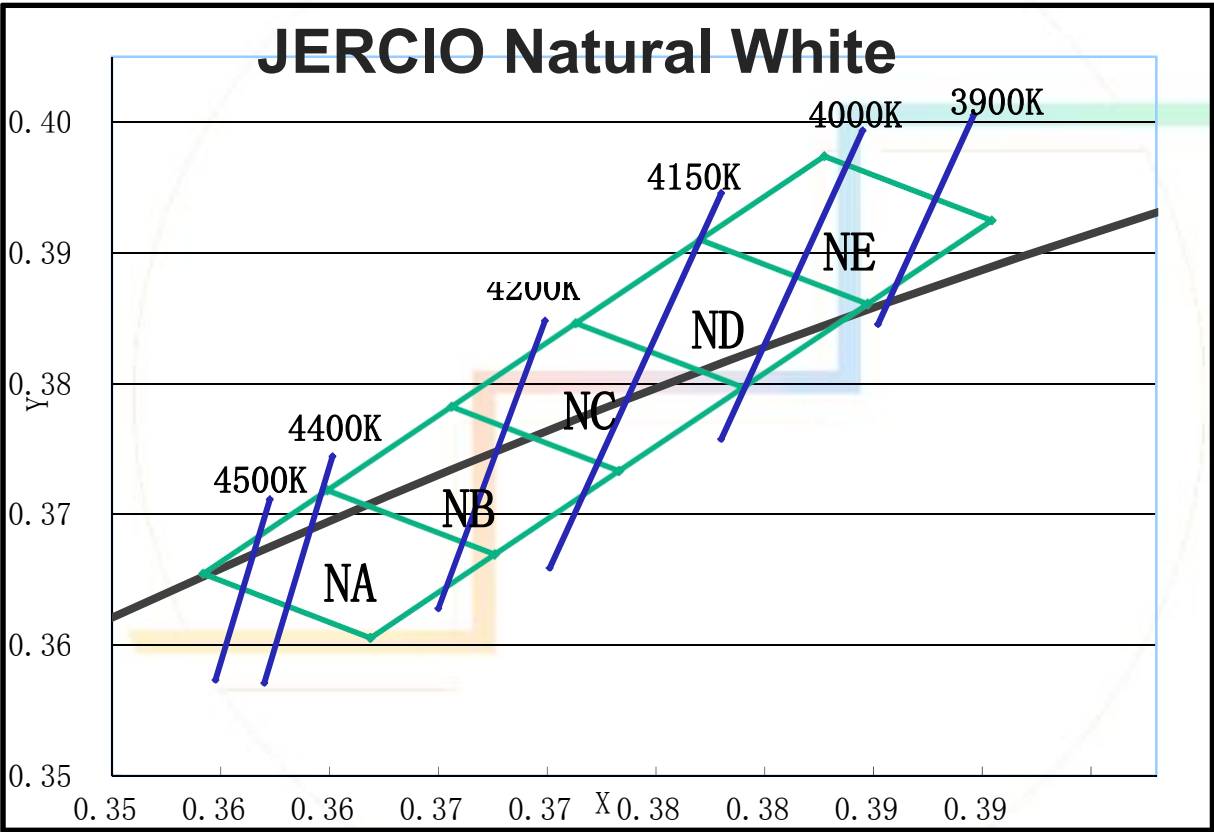

深圳市阶新科技有限公司


Jercio (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区龙马科技工业城 电话: 0755-27863413 传真: 0755-27863729

CIE 色品坐标系(ANSI 暖色)

名称	X1	Y1	X2	Y2	X3	Y3	X4	Y4
KA	0.427	0.386	0.420	0.393	0.426	0.399	0.433	0.392
KB	0.433	0.392	0.426	0.399	0.431	0.405	0.438	0.398
KC	0.438	0.398	0.431	0.405	0.437	0.411	0.444	0.404
KD	0.444	0.404	0.437	0.411	0.442	0.417	0.449	0.410
KE	0.449	0.410	0.442	0.417	0.448	0.423	0.455	0.416







ANSI 暖色分级形式

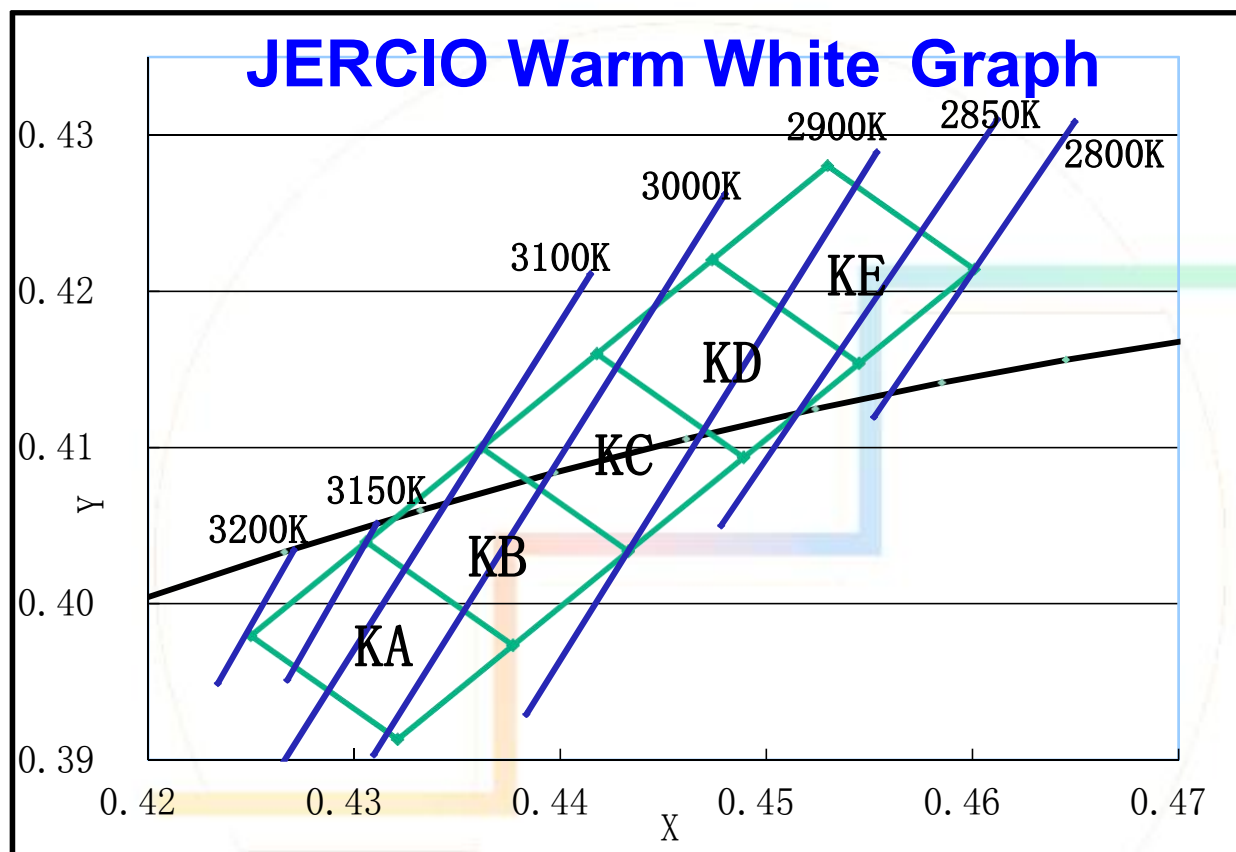

16. 红、黄、蓝、绿颜色规范


名字代码	代码	波长最小值(nm)	波长最大值(nm)
黄光	YL1	585	590
	YL2	590	595
红光	HR1	620	625
	HR2	625	630
蓝光	BL5	460	465
	BL6	465	470
绿光	PG2	515	520
	PG3	520	525
	PG4	525	530

17: 光电特性

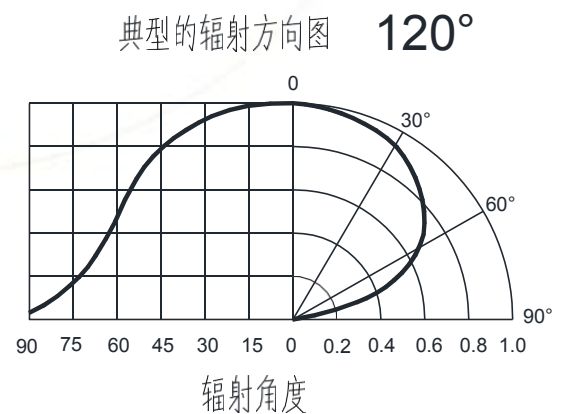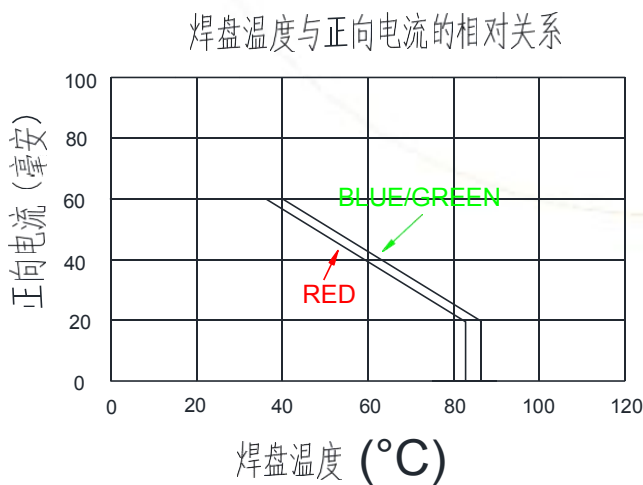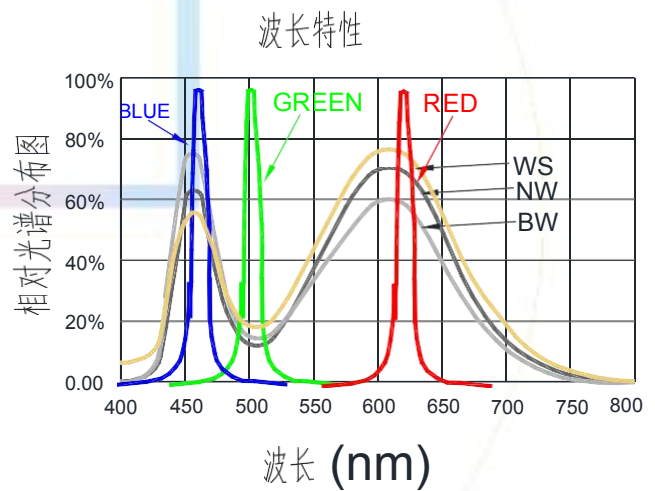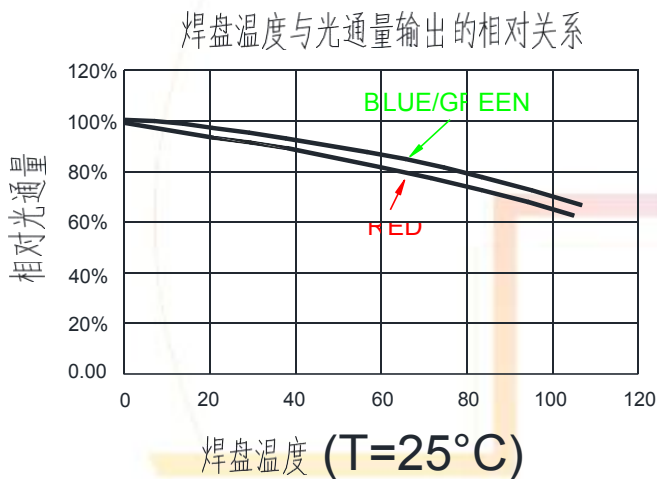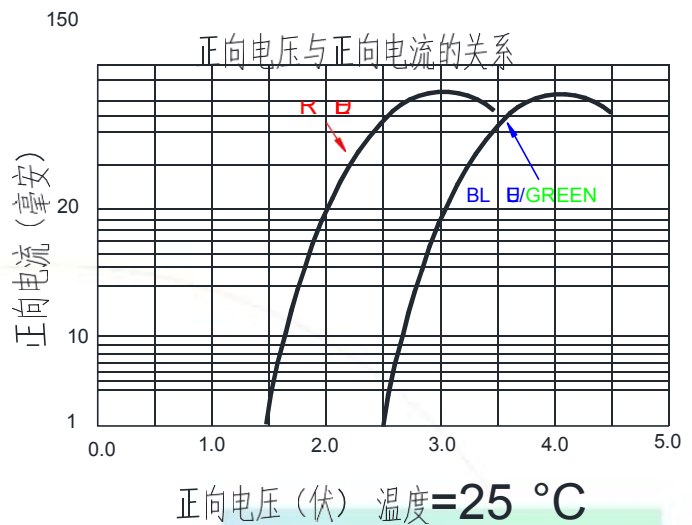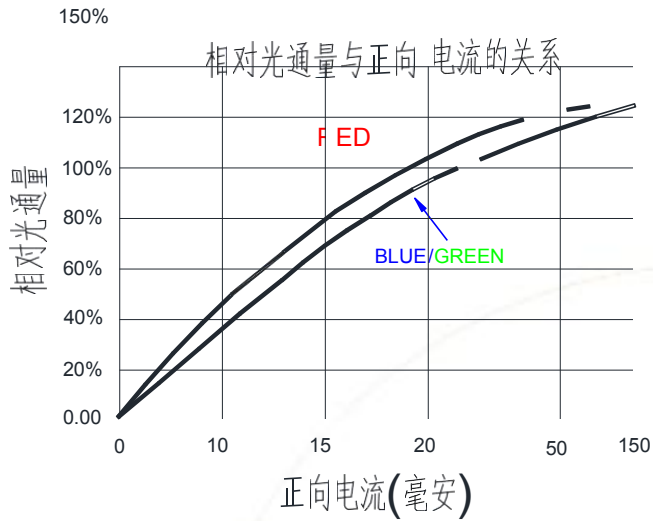

18. 包装标准:

XT1511R G B W -W S

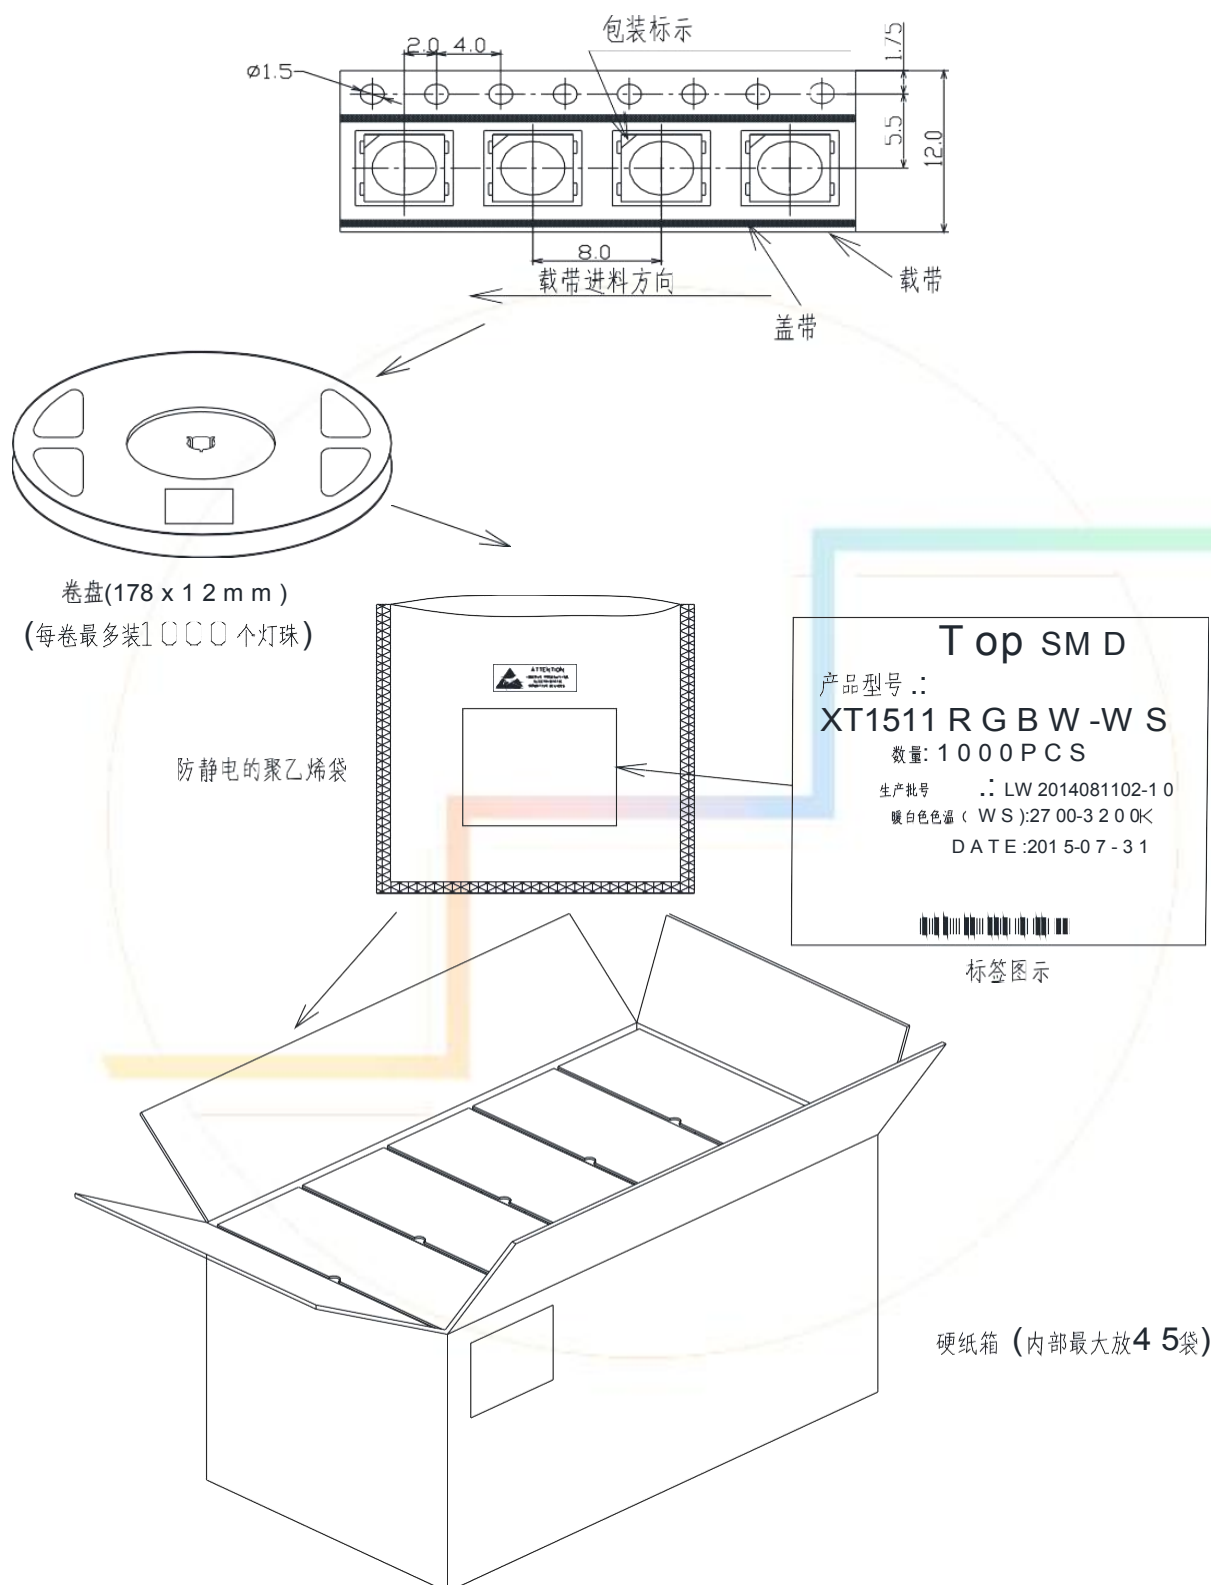

表面贴装 LED 采用卷盘包装, LED 在用普通或防静电袋包装后再装在纸箱中. 纸箱用于保护运输途中 LED 不受机械冲击, 纸箱不防水, 因此请注意防潮防水。

表面贴装型 LED 使用注意事项

1. 特点

通过这个资料, 达到让阶新科技的客户清楚地了解 LED 的使用方法的目的。

2. 描述

通常LED 也象其它的电子元件一样有着相同的使用方法, 为一让客户更好地使用LED 产品, 请参看下面的 LED 保护预防措施。

3. 注意事项

3.1. 灰尘与清洁

LED 的表面是采用硅树胶封装的, 硅树脂对于 LED 的光学系统和抗老化性能都起到很好的保护作用。可是, 硅树脂质柔软, 易粘灰尘, 因此, 要保持作业环境的洁净。当然, 在 LED 表面有一定限度内的尘埃, 也不会影响到发光亮度, 但我们仍应避免尘埃落到 LED 表面。打开包装袋的就优先使用, 安装过 LED 的组件应存放在干净的容器中等。

在 LED 表面需要清洁时, 如果使用三氯乙烯或者丙酮等溶液会出现使 LED 表面溶解等现象。

不可使用具溶解性的溶液清洁 LED, 可使用一此异丙基的溶液, 在使用任何清洁溶液之前都应确认是否会对 LED 有溶解作用。

请不要用超声波的方法清洁LED, 如果产品必须使用超声波, 那么就要评估影响LED 的一些参数, 如超声波功率, 烘烤的时间和装配的条件等, 在清洁之前必须试运行, 确认是否会影响到 LED。

3.2. 防潮包装

将 LED 包装在铝膜的袋中是为了避免 LED 在运输和储存时吸收湿气, 在包装袋中放有干燥剂, 以吸收湿气。如果 LED 吸收了水气, 那么在LED 过回流焊时, 水气就会蒸发而膨胀, 有可能使胶体与支架脱离以及损害 LED 的光学系统。由于这个原因, 防湿包装是为了使包装袋内避免有湿气。

3.3. 储存

为了避免LED 吸湿, 应将散装或贴过带的LED 贮存在干燥箱或带有干燥剂的容器中, 另外, 也可在以下的环境中短时间储存:

- a. 温度: $5^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$
- b. 湿度: 小于 60%

使用LED 时, 在打开铝膜静电袋以后应很快进行焊接, 对于剩余的LED 应再次封口包装。打开铝膜袋子后的LED, 应在1 小时内完成回流焊接。


如果需要烘烤, 请参考以下的烘烤温度:

在 $70^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 的烤箱中烘烤不少于 24 小时

3.4. 回流焊接

阶新科技经采用下面所列参数检测证明，表面贴装型 LED 符合 JEDEC J-STD-020C 标准。作为一般指导原则，建议阶新科技的客户遵循所用焊锡膏制造商推荐使用的焊接温度曲线。

请注意此一般指导原则可能并不适用于所有 PCB 设计和回流焊设备的配置。

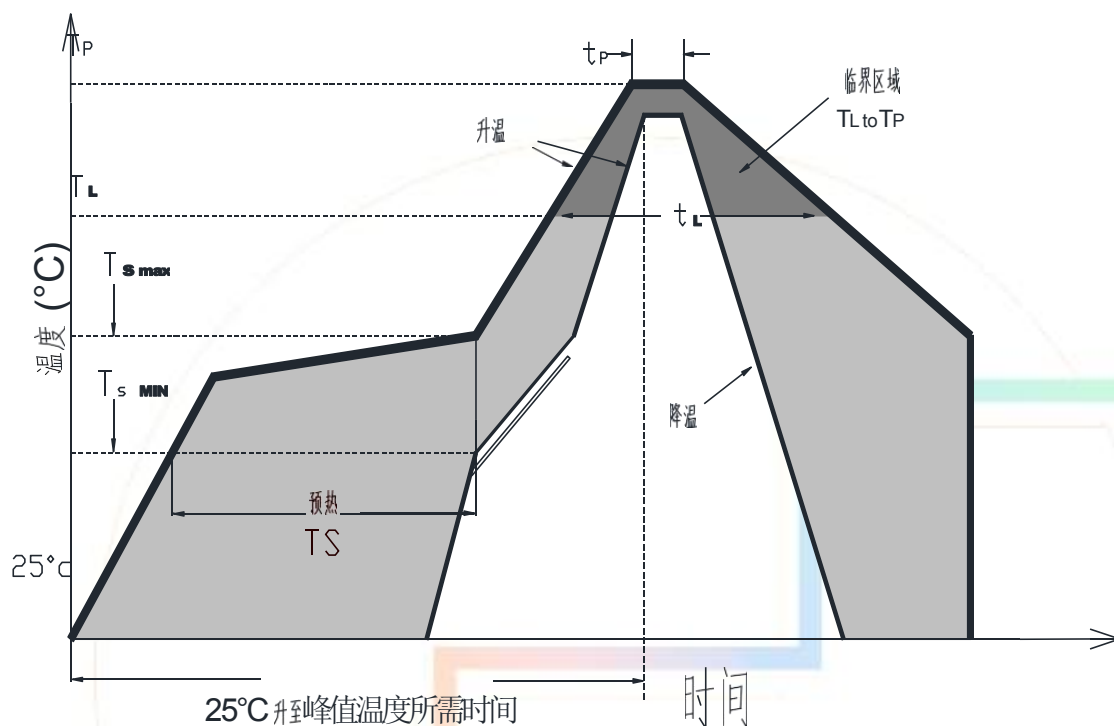

温度曲线特点	含铅焊料	无铅焊料
平均升温速度 ($T_{s \max}$ 至 T_p)	最高 3°C/秒	最高 3°C/秒
预热: 最低温度 ($T_{s \min}$)	100°C	150°C
预热: 最高温度 ($T_{s \max}$)	150°C	200°C
预热: 时间 ($t_{s \min}$ 至 $t_{s \max}$)	60-120 秒	60-180 秒
维持高温温度的时间: 温度 (T_L)	183 °C	217 °C
维持高温温度的时间: 时间 (t_L)	60-150 秒	60-150 秒
峰值/分类温度 (T_p)	215 °C	240 °C
在实际峰值温度 (t_p) 5°C 内的时间	<10 秒	<10 秒
降温速度	最高 6°C/秒	最高 6°C/秒
25 °C 升至峰值温度所需时间	最多 6 分钟	最多 6 分钟

注：所有温度是指在封装本体上表面测得的温度。

深圳市阶新科技有限公司

Jercio (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区龙马科技工业城 电话：0755-27863413 传真：0755-27863729

3.5. 热量的产生

对于LED 产品，散热方面的设计是很重要的，在系统设计时请考虑LED 所产生的热量，PCB 板的热阻、LED 放置的密度和相 关组成，以及输入的电功率都会使温度增加。

因此，为避免出现过热的产生，须保证 LED 运行时要在产品规格书中所要求的最大规格范围之内。 在设定 LED 的驱动电 流时，应考虑到最高的环境温度。

3.6. 防静电及电涌

- 静电和电涌会伤害到 **LED**
- 为保护好 **LED**，无论什么时间与场合，只要接触到 **LED** 时，都要穿带防静电手带，防静电脚带及防静电手套
- 所有的装置和仪器设备均须接地
- 建议每一种产品在出货前检验时，都应有相关电性测试，以挑选出因静电而产生的不良品
- 在电路设计时，应考虑消除电涌对 **LED** 危害的可能性。

3.7. 其它

如果超出规格书以外而进行使用时，出任何问题我们都将不承担责任。**LED** 可以发出很强的足以伤害到眼睛的光，要注意预防，不可过长时间用肉眼直视 **LED** 的光。在大量使用之前，应与我们交流，了解更详细的规格要求。**LED** 产品形状和规格如有改变，请恕不能及时相告。

修订记录

编号	日期	Rev. No.	修改/改变的原因
	2015-05-08	01	首次发行
	2015-08-20	02	修改变更型号参数

项目	签名	日期	注释
制表		2015-08-20	
复核			
批准			
编号#			